

BETONPLAAT STRUCTUUR



rechtmotief



steenmotief



vlechtmotief

RECHTMOTIEF-PLAAT

OMSCHRIJVING	AFMETING	ST./PAK	KG/ST.
rechtmotiefplaat recht	200x40	20	65

STEENMOTIEF-PLAAT

OMSCHRIJVING	AFMETING	ST./PAK	KG/ST.
steenmotiefplaat recht	200x40	20	65

VLECHTMOTIEF-PLAAT


OMSCHRIJVING	AFMETING	ST./PAK	KG/ST.
vlechtmotiefplaat recht	200x40x4	20	65
vlechtmotiefplaat boog	200x40/50x4	20	72

INFO STRUCTUUR

Deze platen hebben aan **één zijde structuur**.

Voor **dubbelzijdige structuur** heeft men het dubbel aantal platen nodig. Deze hebben dan een aanpassing aan de uiteinden zodat zij met de rug tegen elkaar in dezelfde paalgleuf kunnen geplaatst worden. Op deze manier is het ook mogelijk om beide zijden met verschillende structuur uit te voeren.

Door de goed dekkende kwaliteit van de betoncoating kan dan achteraf de gewenste kleur bekomen worden.

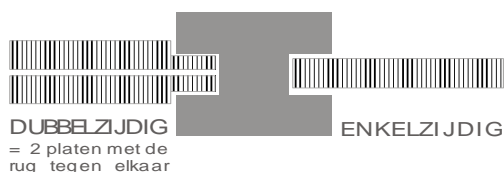

INFO AFWERKING

Na een volledige uitharding (minstens 30 dagen) en op een droge ondergrond kan de muur daarna ingesmeerd worden met **betoncoating** op basis van vloeibare silicium. Dit biedt de volgende voordelen:

- waterafstotend, zodat mos en vuil zich niet goed kunnen vasthechten
- mooier structureffect en egale kleur naar keuze:

crème, taupe, wood, teak, mahonie, zink, antraciet...